


■ 先导头简图

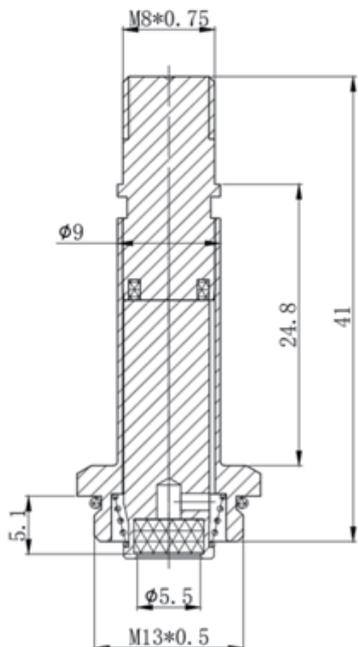

产品参数清单


ALT823

套管外径 × 高度	接口尺寸	二通 / 三通	常闭 / 常开	密封件尺寸	交流 / 直流	隔磁管材质	配合线圈型号
Φ9×41	M13×0.5	二通	常闭	Φ5.5	交流	不锈钢	ALTC075

■ 产品说明

1. 静铁芯采用高导磁、低剩磁、防锈、耐腐蚀材料制作，经久耐用、反应灵敏。
2. 隔磁管采用管壁厚度 0.5mm 的 304 不锈钢无缝钢管制作，防锈、防裂、耐磨、耐腐蚀。
3. 采用氩弧焊接技术，使产品连接更紧密、牢固。
4. 弹簧材料采用进口不锈钢弹簧专用钢丝制作，压力稳定，复原性能良好。
5. 密封材料采用耐磨、耐油和抗变形性较佳的 FKM 材料制作，密封件使用温度 -25℃ ~ 200℃。

线圈外观图

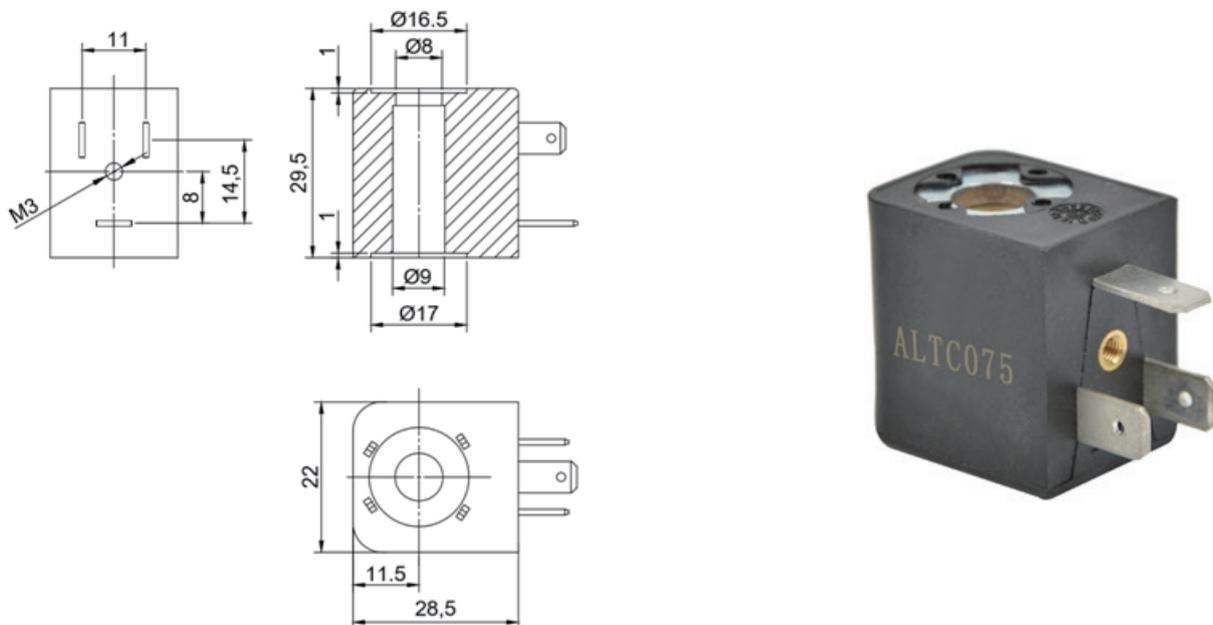

线圈参数表

常规电压	AC220V AC110V DC24V DC12V		
常规功率	AC	4VA 5.5VA 6VA 8.5VA	
	DC	3W 4.8W 6.5W 8W	
其他特种电压、特种功率可定制			
绝缘等级	B、F、H		
线圈连接方式	DIN43650B		