


■ 先导头简图

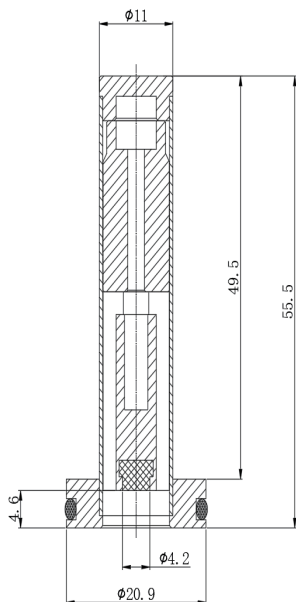

产品参数清单

ALT489-1							
套管外径 × 高度	接口尺寸	二通 / 三通	常闭 / 常开	密封件尺寸	交流 / 直流	隔磁管材质	配合线圈型号
φ11×49.5	φ20.9	二通	常闭	φ4.2	直流	不锈钢	/

■ 产品说明

1. 静铁芯采用高导磁、低剩磁、防锈、耐腐蚀材料制作，经久耐用、反应灵敏。
2. 隔磁管采用管壁厚度 0.5mm 的 304 不锈钢无缝钢管制作，防锈、防裂、耐磨、耐腐蚀。
3. 采用银焊 + 激光焊焊接，使产品紧密牢固，抗拉强度高。
4. 弹簧采用进口不锈钢弹簧专用钢丝制作，压力稳定，复原性能良好。
5. 密封材料采用耐化学药品、耐水、耐天候老化、耐臭氧的 EPDM 材料制作，密封件使用温度 -50°C ~ 100°C。