


## ■ 先导头简图

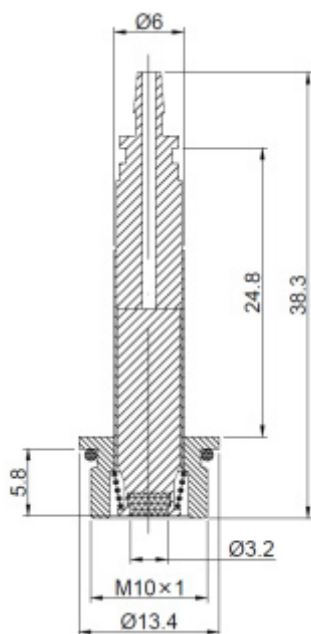

## 产品参数清单

### ALT 037-11

套管外径 × 高度	接口尺寸	二通 / 三通	常闭 / 常开	密封件尺寸	交流 / 直流	隔磁管材质	配合线圈型号
Φ6×24.8	M10×1	三通	常闭	Φ3.2	直流	不锈钢	/

## ■ 产品说明

1. 静铁芯采用高导磁、低剩磁、防锈、耐腐蚀材料制作，经久耐用、反应灵敏。
2. 隔磁管采用管壁厚度 0.2mm 的 304 不锈钢无缝钢管制作，防锈、防裂、耐磨、耐腐蚀。
3. 采用激光焊接技术，使产品连接更紧密、牢固。
4. 弹簧材料采用进口不锈钢弹簧专用钢丝制作，压力稳定，复原性能良好。
5. 密封材料采用耐化学药品、耐水、耐天候老化、耐臭氧的 EPDM 材料制作，密封件使用温度 -50°C ~ 100°C。