


先导头简图

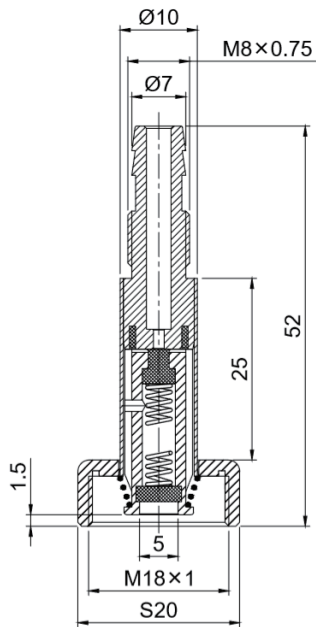


产品参数清单

ALT609							
套管外径 × 高度	接口尺寸	二通 / 三通	常闭 / 常开	密封件尺寸	交流 / 直流	隔磁管材质	配合线圈型号
Φ10×25	M18×1	三通	常闭	Φ5	交流	不锈钢	ALTC 240

产品说明

1. 静铁芯采用高导磁、低剩磁、防锈、耐腐蚀材料制作，经久耐用、反应灵敏。
2. 隔磁管采用管壁厚度 0.4mm 的 304 不锈钢无缝钢管制作，防锈、防裂、耐磨、耐腐蚀。
3. 采用银焊 + 氩弧焊技术，使产品连接更紧密、牢固、耐压。
4. 弹簧材料采用进口不锈钢弹簧专用钢丝制作，压力稳定，复原性能良好。
5. 密封材料采用耐油、耐高温、耐化学药品和阻燃性能突出的 FKM 材料制作，密封件使用温度—25℃ ~ 200℃。

线圈外观图

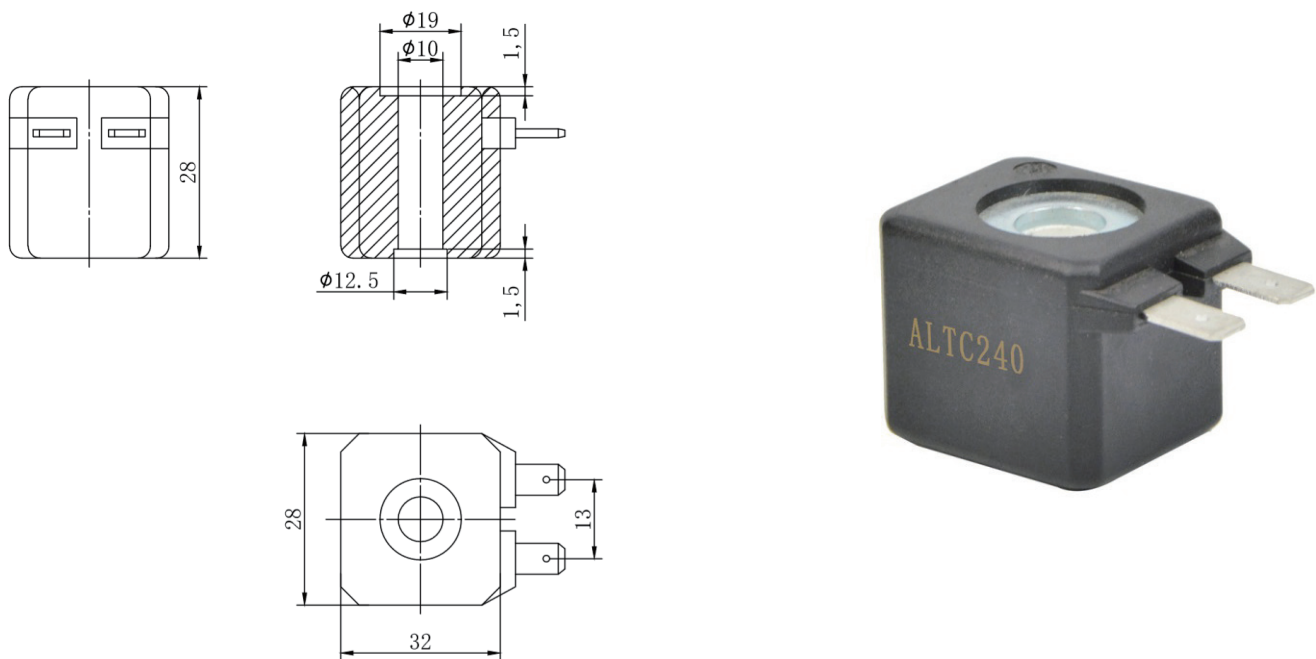

线圈参数表

常规电压	AC220V AC110V DC24V DC12V	
常规功率	AC	13VA
	DC	11W
其他特种电压、特种功率可定制		
绝缘等级	F、H	
线圈连接方式	6.3×0.8mm	

