


## ■ 先导头简图

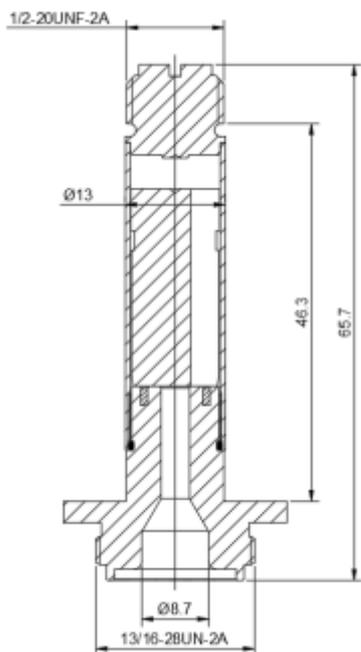

## 产品参数清单

| ALT288-2  |               |         |         |       |         |       |        |
|-----------|---------------|---------|---------|-------|---------|-------|--------|
| 套管外径 × 高度 | 接口尺寸          | 二通 / 三通 | 常闭 / 常开 | 密封件尺寸 | 交流 / 直流 | 隔磁管材质 | 配合线圈型号 |
| Φ13×46.3  | 13/16-28UN-2A | 二通      | 常开      | /     | 交流      | 不锈钢   | /      |

## ■ 产品说明

1. 静铁芯采用高导磁、低剩磁、防锈、耐腐蚀材料制作，经久耐用、反应灵敏。
2. 隔磁管采用管壁厚度 0.65mm 的 304 不锈钢无缝钢管制作，防锈、耐磨、耐腐蚀。
3. 采用大功率激光焊 + 螺纹连接，使产品连接牢固，变形及残余应力小，抗拉强度高。
4. 密封材料采用耐油、耐高温、耐化学药品和阻燃性能突出的 FKM 材料制作，密封件使用温度—25℃ ~ 200℃。