


## ■ 先导头简图

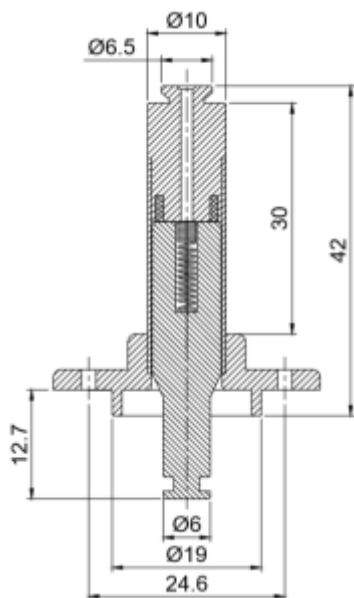

## 产品参数清单


### ALT089

套管外径 × 高度	接口尺寸	二通 / 三通	常闭 / 常开	密封件尺寸	交流 / 直流	隔磁管材质	配合线圈型号
Φ10×30	Φ19	三通	常闭	/	交流	不锈钢	ALTH 10.3

## ■ 产品说明

1. 静铁芯采用高导磁、低剩磁、防锈、耐腐蚀材料制作，经久耐用、反应灵敏。
2. 隔磁管采用管壁厚度 0.5mm 的 304 不锈钢无缝钢管制作，防锈、防裂、耐磨、耐腐蚀。
3. 采用银焊、激光焊焊接技术，使产品连接更紧密、牢固、耐高压。
4. 弹簧材料采用进口不锈钢弹簧专用钢丝制作，压力稳定，复原性能良好。
5. 如您有特殊要求，请联系我们。

### 线圈外观图

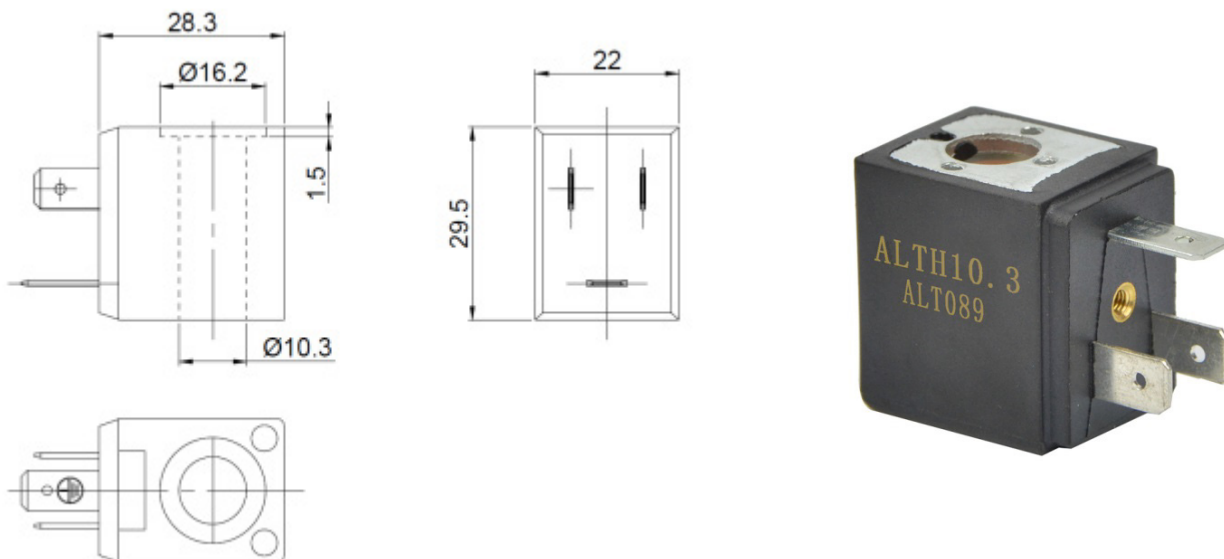

### 线圈参数表

常规电压	AC220V DC24V	
常规功率	AC	10.5VA
	DC	3W 6W
其他特种电压、特种功率可定制		
绝缘等级	F	
线圈连接方式	DIN43650B	