


■ 先导头简图

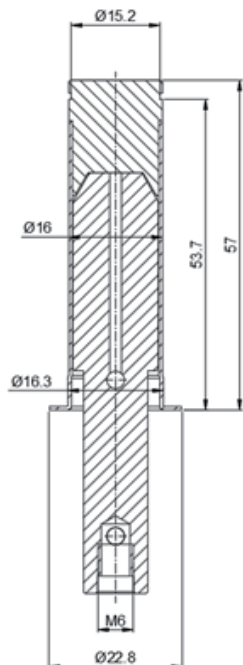

产品参数清单

ALT879-1

套管外径 × 高度	接口尺寸	二通 / 三通	常闭 / 常开	密封件尺寸	交流 / 直流	隔磁管材质	配合线圈型号
φ16×53.7	φ22.8	二通	常闭	/	直流	不锈钢	/

■ 产品说明

1. 静铁芯采用高导磁、低剩磁、防锈、耐腐蚀材料制作，经久耐用、反应灵敏。
2. 隔磁管采用管壁厚度 0.6mm 的 304 不锈钢无缝钢管制作，防锈、防裂、耐磨、耐腐蚀。
3. 采用大功率激光焊接，产品焊接牢固，变形及残余应力小，抗拉强度高。